

NUEVO

Adiós al Goteo por Condensación

ANTIGOTEO

Teja de acero



- Absorbe el Agua

- Menos Bacterias

- Aislamiento Acústico

- Fácil y Rápida Instalación

- Filtro en Cara Interior



Intrateja® Antigoteo es ideal para remediar el goteo de la condensación que tiende a formarse cuando el vapor entra en contacto con la superficie fría no transpirante de la teja metálica, ya que cuenta con un acabado interior de fieltro anticondensante.

Al Atardecer


La máxima cantidad de humedad en el aire (punto de saturación) depende de la temperatura y presión del aire. La condensación se da cuando baja la temperatura del aire, en general al atardecer.

Durante la Noche

En una cubierta sin aislamiento la humedad condensada forma gotas de agua que caen al interior del edificio. *Intrateja® Antigoteo* retiene esta humedad en sus cavidades especialmente diseñadas, evitando daños y molestias.

Por la Mañana

Al amanecer, la temperatura de la cubierta metálica aumenta y la humedad atrapada en el fieltro empieza a evaporarse de vuelta al aire.

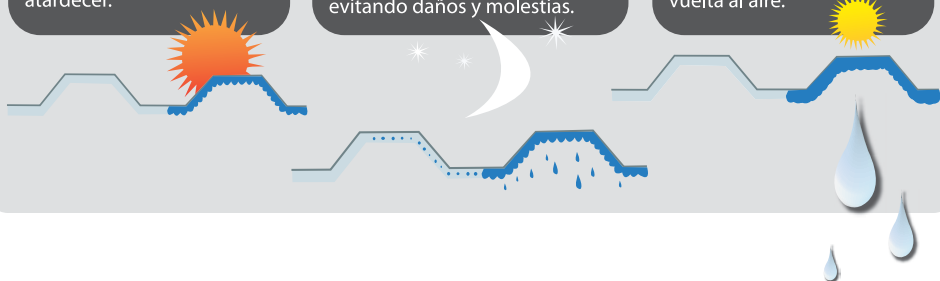

Intrateja® Antigoteo es una solución simple y económica de tratar el problema de la condensación.

Material y Colores disponibles



Acero



rojo janitzio
verde
azul



Almacenes

Ideal para: Edificios Industriales
Construcciones Agrícolas

Dimensiones de la teja

Ancho 1095 mm (1000 útiles)

Largo de 1000 mm a 7930 mm

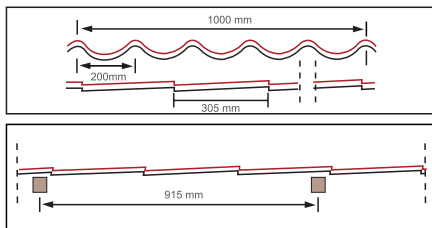

DESCRIPCIÓN	MATERIAL DE TEJA	PESO (kg/m ²)	AISLAMIENTO			ACABADO INFERIOR	APOYOS
			Conductividad Térmica W/mk	Absorción de Agua g/m ²	Absorción Acústica		
Intrateja® Antigoteo con aplicación de fieltro anticondensante.	Acero Calibre 26	5.10	.038 (seco)	0° > 900	α 125 Hz .02	Fieltro	915 mm
			.045 (humedo)	45° > 700	α 500 Hz .04		
				90° > 600	α 1000 Hz .04 α 2000 Hz .12 α 4000 Hz .42		